

SINGLE-ACTING CYLINDERS



단동 실린더


◎ 제품설명 (Products review)

단동 실린더는 일반적으로 모든 목적에 따라서 작동될 수 있도록 고안되었습니다. 수동이나 전동, 가솔린 혹은 공기로서 작동되는 유압펌프에 의하여 거리조절이 되므로 어떠한 장소에서도 용이하게 사용될 수 있습니다.

- 단동, 스프링 리턴식
- 중량물 미끄럼 방지용 GROOVED SADDLE 장착
- 스트로크 : 50 ~ 200mm
- 용량 : 5 ~ 100 ton
- 사용압력 : 700 BAR
- 카플러 : 3/8 PT
- 특수 실린더 주문제작 가능

- Single acting, spring return type.
- GROOVED SADDLE
- Stroke : 50 ~ 200mm
- Capacity : 5 ~ 150 ton
- Pressure : 700 BAR
- Coupler : 3/8 PT



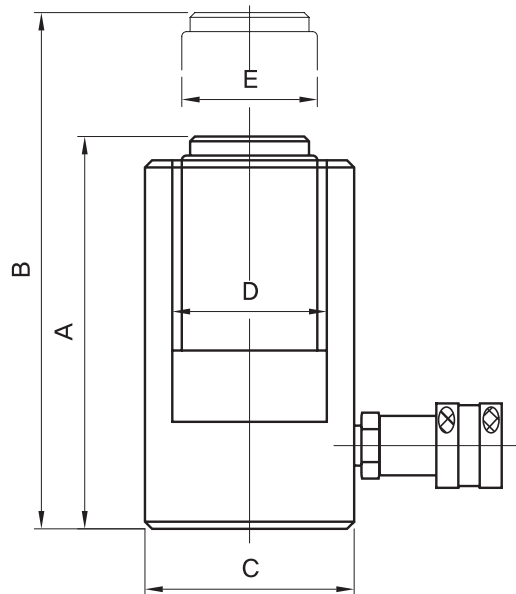

◎ 제품규격 (Specifications)

모 델 Model	용 량 Cylinder Capacity (tons)	행 정 Stroke (mm)	실린더효율 면 적 Cylinder Effective Area (cm ²)	오일용량 Oil Capacity (cc)	후진상태높이 Retracted Height A	전진상태높이 Extended Height B	실린더외경 Cylinder Out Dia C	실린더내경 Cylinder Bore Dia D	피스톤직경 Piston Dia E	중 량 Weight (kgs)
SS-55	5	50	6.38	35	133	183	38	28.5	25	1.1
SS-510		100		70	183	283				1.4
SS-515		150		106	233	383				1.8
SS-520		200		140	283	483				2.2
SS-105	10	50	15.2	76	130	180	58	44	38	2.0
SS-1010		100		152	180	280				3.3
SS-1015		150		228	230	380				4.7
SS-1020		200		304	280	480				5.5
SS-205	20	50	33.18	166	163	213	87	65	57	7
SS-2010		100		332	213	313				8.8
SS-2015		150		498	263	413				11
SS-2020		200		664	313	513				12.7
SS-305	30	50	44.18	220	170	220	102	75	68	9.8
SS-3010		100		440	220	320				12.5
SS-3015		150		660	270	420				16
SS-3020		200		880	320	520				17.5
SS-505	50	50	70.88	355	175	225	127	95	85	15.8
SS-5010		100		710	225	325				20
SS-5015		150		1070	275	425				23.5
SS-5020		200		1425	325	525				27.7
SS-1005	100	50	132.7	664	185	235	178	130	110	18
SS-10010		100		1330	235	335				38.8
SS-10015		150		1991	285	435				49.2
SS-10020		200		2654	335	535				59.6