

DOUBLE-ACTING CENTER HOLE CYLINDERS




복동 센타홀 실린더


◎ 제품설명 (Products review)

실린더의 중앙에 hole이 있어 이 가운데로 로드를 집어넣어 고정하고 플런저가 전진하는 것과 동시에 로드가 작동하여 밀고 또는 당기는 작업을 할 수 있습니다. 유압기어 풀러, 교량로프인장, 유압편칭, 콘크리샤 고정, 볼트 고정용 등 각종 기계의 지그장치로 사용됩니다.

100TON 이상의 복동 실린더에는 압력 과부하시 실린더보호 및 안전을 위하여 안전밸브(SAFETY VALVE)가 기본적으로 장착되어 있습니다.

- 복동, 유압 리턴식
- Plunger 와 실린더 내면 경질도금 처리
- 스트로크 : 150mm
- 용량 : 30 ~ 100 ton
- 사용압력 : 700 BAR
- 카플러 : 3/8 PT
- 특수 실린더 주문제작 가능
- Double acting, hydraulic return type.
- Plunger, cylinders : Hard plating
- Stroke : 150mm
- Capacity : 30 ~ 100 ton
- Pressure : 700 BAR
- Coupler : 3/8 PT

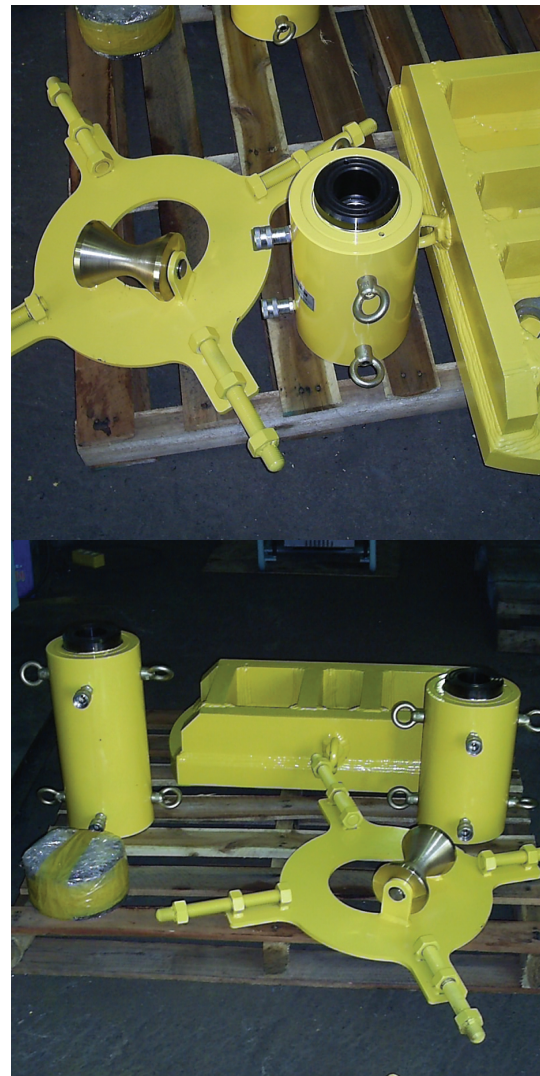

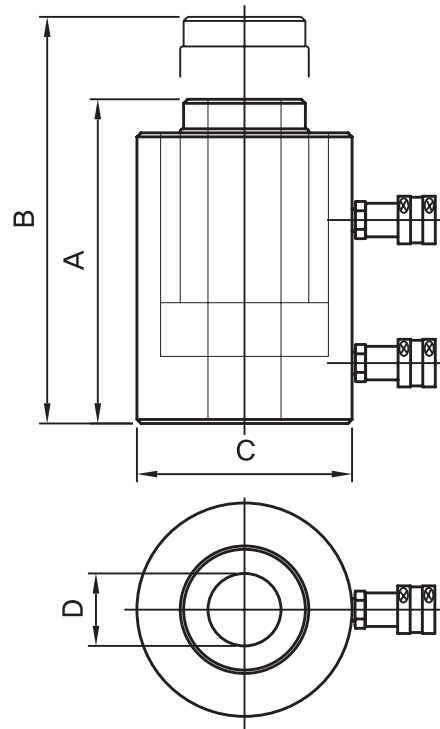

◎ 제품규격 (Specifications)

모 델 Model	용 량 Cylinder Capacity (tons)	행 정 Stroke (mm)	실린더효율 면 적 Cylinder Effective Area(cm ²)	오일용량 Oil Capacity (cc)	후진상태높이 Retracted Height	전진상태높이 Extended Height	실린더외경 Cylinder Out Dia	실린더내경 Cylinder Bore Dia	중 량 Weight (kgs)
					A	B			
SDCH-30150	30	150	44.2	663	310	460	115	33	22
SDCH-50150	50	150	70.9	1063.5	315	465	164	54	43
SDCH-100150	100	150	132.7	1990.5	370	520	226	80	78.5